

■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



AIR

USER MANUAL

ITEM NO: 70732

PURE MIST PRO



210 mm



Please read this manual carefully before use, and keep it for any future reference.

Happiness at work



ERGONOMICS



SOUND



LIGHT



WELL-BEING



■ Black

148 mm



SAFETY INSTRUCTIONS

1. To avoid the danger of electric shock, do not pull plug while hands are wet.
2. Do not disassemble the host for repair or debugging. Doing so will void warranty.
3. Any changes or modifications to the humidifier not approved by Xsystems may cause inconvenience or danger to the user.
4. Do not replace the power cord by yourself. If the power cord is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by the maintenance personnel designated by Xsystems.
5. In case of abnormal behaviour, pull the plug immediately and contact an authorized dealer.
6. Do not separate the water tank from the base while the machine is working and do not touch the water and parts in the base.
7. This machine is for indoor use only.
8. Do not leave machine plugged in if machine will not be in use for a long period or during thunderstorm weather.
9. Do not flip the machine while the machine is working or while there's water in the base to avoid burning out the internal components.
10. Pull the power plug when filling water and cleaning.

MATTERS NEEDING ATTENTION

1. When transporting or moving the product, please confirm that the residual water in the water tank and the sink of the main unit has been emptied.
2. Be sure to unplug the power plug when moving.
3. The power supply voltage must be consistent with the rated voltage of the product. If the supply voltage does not match, do not use the product.
4. Initial use, leave humidifier in room temperature for 30 minutes before use. This prevents water tank from damages due to sudden temperature change.
5. The recommended ambient temperature for humidifier use is 5°C-40°C
6. Place the machine on flat surfaces.
7. Please place humidifier at least 2 meters away from furniture and electrical appliances, avoid fog falling on furniture and electrical appliances, making them over-humid or adhered by "white power".
8. Keep away from heat sources and direct sunlight.
9. Never add hot water above 40°C into the water tank to avoid damage to the machine.
10. Pour out all the water if machine will be placed in temperatures below 0°C to avoid damage to the machine.
11. Do not put metals, chemicals, and detergents into the machine to avoid spreading fumes during misting.
12. Turn off the power supply and pull out the plug when pour water out.
13. Do not immerse the machine in water.

210 mm



CLEANING AND MAINTENANCE

Some areas of the water quality is hard, calcium, magnesium ion content is high, coupled with the use of bleach powder and other water purifier in some areas, coupled with some places due to large air pollution, there is a large amount of dust in the air, in the use of this product for about a week, the sink, filter will produce dirty, scale phenomenon, if not cleaned in time, will affect the use effect;


The function of the filter element to filter water and absorb water will decrease with the increase of the use time. The recommended use cycle is 3-4 months. Please replace it regularly.

If the product is not used for a long time, it is recommended to dump the remaining water in the tank, dry the filter element, and then put it away.

How to Clean

1. Filter cleaning steps:

- a. Take out the humidifier host and filter, scrub the inside of the water tank with a soft bristle brush or soft cloth, and then rinse with water and wipe clean. (Figure 1)

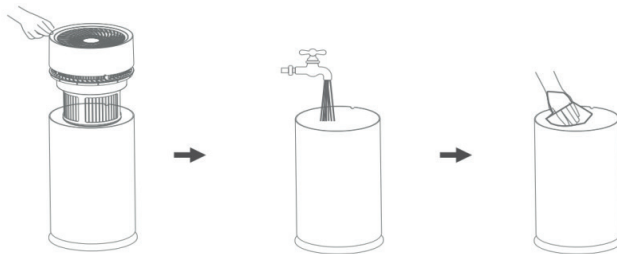

(Figure 1)

Note:


1. Unplug the power before adding water or cleaning.
2. Do not add essential oils, perfumes or disinfectant to the water tank to avoid corrosion and damage to the product or human body.




Cyan Magenta Yellow Black

148 mm

Structure of Product

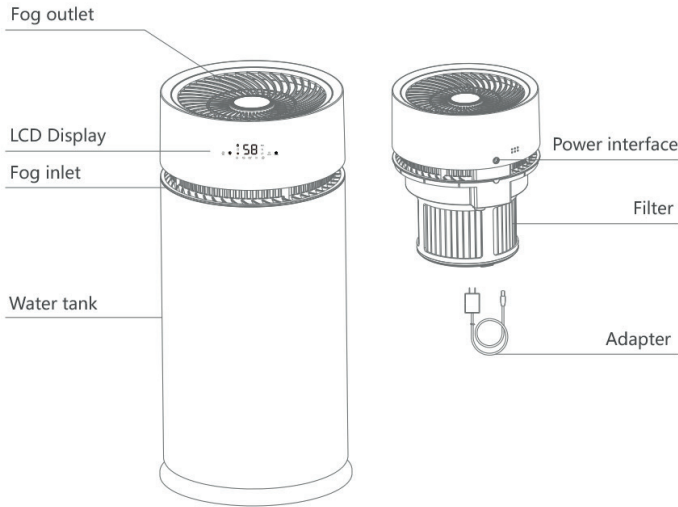

The frame diagram is for reference only, please refer to the actual product.

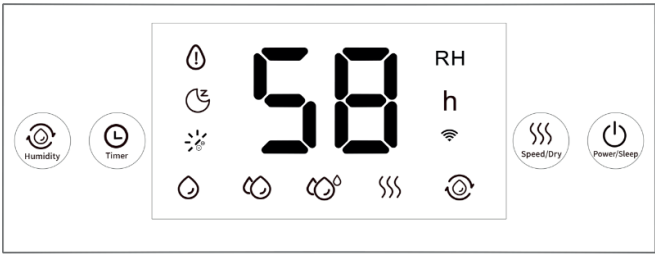

Function Control Panel



Remote Control

Accessories list

Name	Humidifier	Adaptor	Remote	Filter	Manual
QTY	1	1	1	1	1

Specifications

Item Name	Pure Mist Pro	Material	ABS+Electronic
Adapter input	AC100-240V~50/60Hz 0.45A	Timer	1-14Hours
Adapter output	24V/1.0A	Mist Volume	800ml/h±10%
Rate power	18W	Dimensions	240*240*530mm
Capacity	10L	Weight	4.6kgs



HOW TO USE

Preparation before use

Make sure to read the "Safety Precautions" before use.

1. Removing all packaging
2. Please set the humidifier at a stable level. The surface must be water-resistant.
3. Please do not cover the air inlet and exhaust vents.
4. Choose a hard, flat location for the humidifier at least 30cm away from any walls.
5. Mist should be directed away from walls, furniture, bedding, and appliances.
6. Take the head off of the base and remove all tape, including any tape/poly bag on the filter.

Instructions for use


- The proper operating environment for a humidifier is as follows: The temperature is between 5°C and 40°C, and the relative humidity is less than 80%RH.
- Use clean water with a temperature lower than 40°C. Do not fill with hot water. (pure water is recommended).
- If not used for a long time, clean the water tank and sink first.

STEPS

1. Take the humidifier out of the packing box, remove the plastic bag wrapped in the evaporation wick filter and the packaging material in the water tank, and place the product in a firm and stable place.
2. Two ways to add water:
 (1) Top filling the water - in the shutdown state, you can directly add clean water from the head of the air outlet net;
 (2) After lifting up the humidifier host, add clean water to the water tank.
 (The highest water level is at the top edge of the water line)



Pour water directly from the top

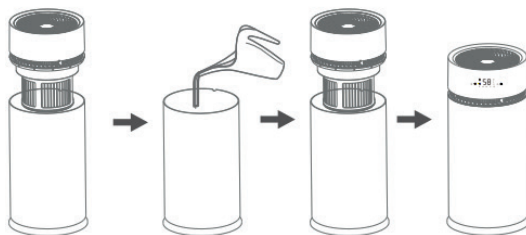

Open the host cover, then add water into water tank

3. When the humidifier is powered on, the buzzer beeps once, the screen is steady on for 3 seconds and then goes off. The humidifier enters the standby state.

■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



4. Power / Sleep mode :

- After the power supply is connected, Short press the power button to turn on the humidifier, press again to turn off the humidifier.
- Long press and hold for 3s to start the sleep mode function, the LCD screen lights off and keep the product in the low speed working state, and press any key to exit the sleep function and the LCD screen lights up again.

5. Speed / Dry :

- The product is divided into 3 humidity speed levels: low, medium and high speed level. The default startup state: low humidity speed level , Increase a gear with each press until high humidity speed level .
- Long press and hold for 3s to start the dry mode. The icon "" on the screen lights up and it will turn to high humidity speed level. After entering the air drying mode, the work will end in 30 minutes, the machine auto-shut down working.

6. Timer function :

This product has the function of appointment timing, the timing time from 1 hour to 14 hours. After entering the timing state, press again to exit the timing state.
(Note: Timing, the timer value is displayed as countdown, and humidity switching display every 5 seconds).

7. Humidity / Wi-Fi function :

- Short press the humidity button, the humidity function starts, (the icon on the LED screen lights up), the initial default humidity is 55%RH, and the humidity mode can be selected from 30% to 95%, press once to increase by 5%. " -- "This icon is to exit the Smart constant humidity function. After entering the set value work, press button again to turn off humidity function (the humidity icon goes out.)
- Long press and hold for 3 seconds to activate WIFI. The WIFI icon  on the screen will light up, and when the icon flashes quickly, you can connect to the Tuya App on your phone. Find the product model "Pure Mist Pro", connect and start using, all functions are the same as the product touch button Same, (Please download the local TUYA APP in the mobile app store in advance, when connected, Please make sure that the WIFI and Bluetooth of the mobile phone are all turned on and remain in the same network with the machine); Only one phone can be connected to the machine in the same network; To replace the phone you need to connect, press and hold the button again for three seconds to disconnect from the previous phone and connect to another phone.

Scan the QR code below to download the Tuya Smart App

iOS:



Android:



210 mm

■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm

**8. UV / Anion function:**

The default UV lamp and negative ion function are turned on when the machine is turned on.

Then this function can be controlled on or off by remote control.

9. Water less reminder :

a. When the machine detects that the water level is too low, this icon lights up and the machine stops working after 30 minutes.

b. When main body leave from water tank, this icon will lights off, this icon lights up and the machine stops working.

10. Memory function: Except for the constant humidity function, other have no memory function.**Others :**

1. Press the button with a beeping sound;
2. The functions of the buttons on the remote control are the same as those on the humidifier.



210 mm



■ Black

148 mm



210 mm

Tel. +45 86 85 43 43
salg@xsystems.dk
xsystems.dk



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



AIR

BRUGSANVISNING

MODEL: 70732

PURE MIST PRO



210 mm

Læs venligst denne manual omhyggeligt før brug og gem den til fremtidig reference.

Happiness at work



ERGONOMICS



SOUND



LIGHT



WELL-BEING

XSYSTEMS
Happiness at work



SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. For at undgå risiko for elektrisk stød, træk ikke stikket ud med våde hænder.
2. Adskil ikke værten for reparation eller fejlfinding. Dette vil annullere garantien.
3. Ændringer eller modifikationer af luftfugteren, kan forårsage skader eller fare for brugeren.
4. Udskift ikke strømkablet selv. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en professionel.
5. I tilfælde af unormal drift, træk stikket ud med det samme og kontakt Xsystems.
6. Adskil ikke vandtanken fra basen, mens maskinen er i drift, og rør ikke ved vandet og delene i basen.
7. Denne maskine er kun til indendørs brug.
8. Lad ikke maskinen være tilsluttet, hvis den ikke skal bruges i en længere periode eller under tordenvejr.
9. Vend ikke maskinen, mens den er i drift eller mens der er vand i basen, for at undgå at brænde de interne komponenter af.
10. Lad ikke børn betjene produktet.
11. Træk strømstikket ud, når du fylder vand på og renser.

TING DER KRÆVER OPMÆRKSOMHED

1. Når du transporterer eller flytter produktet, bekræft venligst, at det resterende vand i vandtanken og vasken i hovedenheden er tømt.
2. Husk at trække stikket ud, når du flytter den.
3. Forsyningsspændingen skal være i overensstemmelse med produktets nominelle spænding. Hvis forsyningsspændingen ikke stemmer overens, må produktet ikke anvendes.
4. Ved første brug, lad luftfugteren stå ved stuetemperatur i 30 minutter før brug. Dette forhindrer skader på vandtanken på grund af pludselige temperaturændringer.
5. Den anbefalede omgivelsestemperatur for brug af luftfugteren er 5°C-40°C
6. Placer maskinen på flade overflader.
7. Placer venligst luftfugteren mindst 2 meter væk fra møbler og elektriske apparater, undgå tåge, der falder på møbler og elektriske apparater.
8. Hold væk fra varmekilder og direkte sollys.
9. Tilsæt aldrig varmt vand over 40°C i vandtanken for at undgå skader på maskinen.
10. Tøm alt vandet, hvis maskinen vil være placeret i temperaturer under 0°C for at undgå skader på maskinen.
11. Læg ikke metaller, kemikalier og rengøringsmidler i maskinen for at undgå spredning af dampe under tågedannelse.
12. Sluk for strømforsyningen og træk stikket ud, når du hælder vand ud.
13. Nedsenk ikke maskinen i vand.



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

I nogle områder er vandkvaliteten hård, calcium, magnesium ion indholdet er højt, kombineret med brugen af blegemiddel og andre vandrensere i nogle områder, kombineret med nogle steder på grund af stor luftforurening, er der en stor mængde støv i luften, i brugen af dette produkt i cirka en uge, vil vasken, filteret producere snavs, kalkfænomen, hvis det ikke rengøres i tide, vil det påvirke brugs-effekten.


Funktionen af filterelementet til at filtrere vand og absorbere vand vil falde med stigende brugstid. Den anbefalede brugscyklus er 3-4 måneder. Udskift det regelmæssigt.

Hvis produktet ikke bruges i lang tid, anbefales det at tømme det resterende vand i tanken, tørre filterelementet og derefter lægge det væk.

Sådan renses

1. Filterrengøringstrin:

- Tag luftfugterværten og filteret ud, skrub indersiden af vandtanken med en blød børste eller blød klud, og skyl derefter med vand og tør af. (Figur 1)

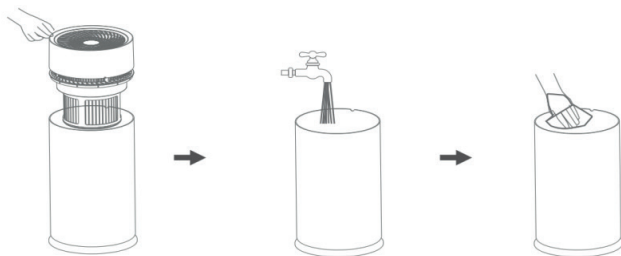

(Figur 1)

Bemærk:



- Tag stikket ud før du tilføjer vand eller rengør.
- Tilføj ikke æteriske olier, parfumer eller desinfektionsmidler til vandtanken for at undgå korrosion og skader på produktet eller på mennesker.



Cyan Magenta Yellow Black

148 mm

Produktet

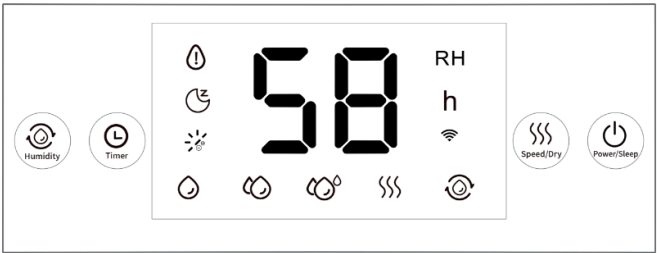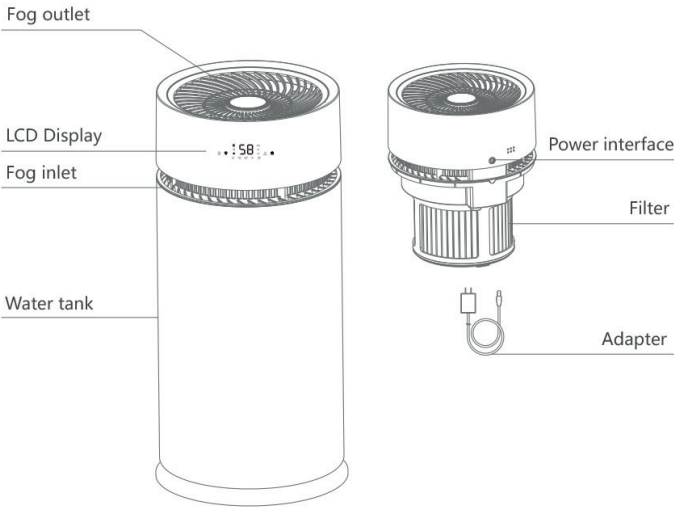

Funktionskontrolpanel



Fjernbetjening

210 mm

Tilbehørsliste

Navn	Luftfugter	Adapter	Fjernbetjening	Filter	Manual
Antal	1	1	1	1	1

Specifikationer

Varenavn	Pure Mist Pro	Materiale	ABS+Elektronik
Adapterindgang	AC100-240V~ 50/60Hz 0.45A	Timer	1-14 Timer
Adapterudgang	24V/1.0A	Tågevolumen	800ml/h±10%
Nominel effekt	18W	Dimensioner	240x240x530 mm
Kapacitet	10L	Vægt	4.6 kg



HVORDAN MAN BRUGER

Sørg for at læse "Sikkerhedsforanstaltninger" før brug.

1. Fjern al emballage.
2. Placer luftfugteren på et stabilt niveau. Overfladen skal være modstandsdygtig over for vand.
3. Dæk ikke luftindtag og udstødningsventiler.
4. Vælg en hård, flad placering for luftfugteren mindst 30 cm væk fra eventuelle vægge.
5. Tåge skal dirigeres væk fra vægge, møbler, sengetøj og apparater.
6. Tag hovedet af basen og fjern alt tape, herunder eventuel tape/polybag på filteret.

Brugsanvisning


- Den korrekte driftsmiljø for en luftfugter er som følger: Temperaturen er mellem 5°C og 40°C, og den relative luftfugtighed er mindre end 80%RH.
- Brug rent vand med en temperatur lavere end 40°C. Fyld ikke med varmt vand. (anbefales rent vand).
- Hvis ikke bruges i lang tid, rens vandtanken og vasken først.

TRIN

1. Tag luftfugteren ud af emballagekassen, fjern plastikposen fra filteret og emballagematerialet i vandtanken, og placer produktet på et fast og stabilt sted.
2. To måder at tilføje vand på:
 (1) Fyld vand ovenfra - i slukket tilstand, du kan direkte tilføje rent vand fra hovedet af luftudløbsnettet;
 (2) Efter løft af luftfugter-"hovedet", tilføj rent vand til vandtanken. (Det højeste vandniveau er markeret i maskinen)



Hæld vand direkte i.

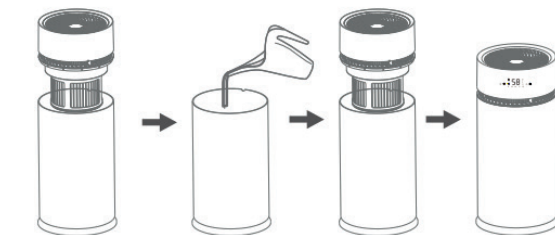

Åbn låget til enheden, og tilføj derefter vand i vandtanken oppefra.

3. Når luftfugteren er tændt, bipper buzzeren en gang, skærmen er tændt i 3 sekunder og slukker derefter. Luftfugteren går ind i standbytilstand.





4. Strøm / Søvnmodus

- Efter strømforsyningen er tilsluttet, tryk kort på tænd/sluk-knappen for at tænde luftfugteren, tryk igen for at slukke luftfugteren.
- Tryk og hold nede i 3s for at starte søvnmodusfunktionen, LCD-skærmen slukker og holder produktet i lavhastighedstilstand, og tryk på en vilkårlig tast for at afslutte søvnfunktionen, og LCD-skærmen tændes igen.

5. Hastighed / Tør

- Produktet er opdelt i 3 luftfugtighedshastighedsniveauer: lavt, mellem og højt hastighedsniveau. Standard starttilstand: lav luftfugtighedshastighedsniveau , øg et niveau med hvert tryk indtil høj luftfugtighedshastighedsniveau .
- Tryk og hold nede i 3s for at starte tørremodus. Ikonet "  " på skærmen lyser, og det vil skifte til høj luftfugtighedshastighedsniveau. Efter indtræden i lufttør-ringstilstand vil arbejdet slutte om 30 minutter, maskinen auto-slukker.

6. Timerfunktion

Dette produkt har funktionen aftaletid, timingtiden fra 1 time til 14 timer. Efter indtræden i timingtilstanden, tryk igen for at afslutte timingtilstanden. (Bemærk: Timing, timer-værdien vises som nedtælling, og luftfugtighedsskift vises hvert 5. sekund).

7. Luftfugtighed / Wi-Fi-funktion

- Kort tryk på luftfugtighedsknappen, luftfugtighedsfunktionen starter, (ikonet på LED-skærmen lyser), den oprindelige standard luftfugtighed er 55%RH, og luftfugtighedstilstanden kan vælges fra 30% til 95%, tryk en gang for at øge med 5%. "  -- " Dette ikon er at afslutte Smart konstant luftfugtighedsfunktion. Efter indtræden i den indstillede værdiarbejde, tryk på knappen igen for at slukke for luftfugtighedsfunktionen (luftfugtighedsikonet slukker.)
- Tryk og hold nede i 3 sekunder for at aktivere WIFI. WIFI-ikonet  på skærmen lyser op, og når ikonet blinker hurtigt, kan du oprette forbindelse til Tuya-appen på din telefon. Find produktmodellen "Pure Mist Pro", opret forbindelse og start med at bruge, alle funktioner er de samme som produktets berøringsknap Samme, (Download venligst den lokale TUYA APP i mobilappbutikken på forhånd, når den er forbundet, sørg for at WIFI og Bluetooth på mobiltelefonen er tændt og forbliver i samme netværk med maskinen); Kun én telefon kan være forbundet til maskinen i samme netværk; For at erstatte telefonen, du har brug for at forbinde, tryk og hold knappen nede igen i tre sekunder for at afbryde forbindelsen fra den tidligere telefon og oprette forbindelse til en anden telefon.

Scan nedenstående QR-kode for at downloade Tuya Smart App

iOS:



Android:



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm

**8. UV / Anion-funktion:**

Standard UV-lampen og negativ ion-funktionen er tændt, når maskinen tændes. Derefter kan denne funktion kontrolleres til eller fra med fjernbetjeningen.

9. Vandmangel-påmindelse :

- Når maskinen registrerer, at vandniveauet er for lavt, lyser dette ikon op, og maskinen stopper med at arbejde efter 30 minutter.
- Når hovedkroppen forlader vandtanken, slukkes dette ikon, dette ikon lyser op, og maskinen stopper med at arbejde.

10. Hukommelsesfunktion: Bortset fra konstant luftfugtighedsfunktion, har andre ingen hukommelsesfunktion.**Andre:**

- Tryk på knappen med en bip-lyd;
- Funktionerne på knapperne på fjernbetjeningen er de samme som dem på luftfugteren.



210 mm



■ Black

148 mm



210 mm

Tlf. +45 86 85 43 43
salg@xsystems.dk
xsystems.dk



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



AIR

BRUKSANVISNING

MODELL: 70732

PURE MIST PRO



210 mm



Les nøye gjennom denne manualen før bruk og ta vare på den til fremtidig referanse.

Happiness at work



ERGONOMICS



SOUND



LIGHT



WELL-BEING

XSYSTEMS
Happiness at work





SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. For å unngå risiko for elektrisk sjokk, ikke trekk ut støpselet med våte hender.
2. Ikke demonter vertsenheten for reparasjon eller feilsøking. Dette vil oppheve garantien.
3. Endringer eller modifikasjoner på luftfukteren kan forårsake skader eller fare for brukeren.
4. Ikke skift strømledningen selv. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av en profesjonell.
5. I tilfelle unormal drift, trekk ut støpselet med det samme og kontakt Xsystems.
6. Ikke skil vannbeholderen fra basen mens maskinen er i drift, og ikke rør ved vannet og delene i basen.
7. Denne maskinen er kun for innendørs bruk.
8. Ikke la maskinen være tilkoblet hvis den ikke skal brukes over en lengre periode, eller under tordenvær.
9. Ikke vend på maskinen mens den er i drift eller mens det er vann i basen, for å unngå å brenne de interne komponentene.
10. Ikke la barn betjene produktet.
11. Trekk ut strømpluggen når du fyller på vann og rengjør.

TING SOM KREVER OPPMERKSOMHET

1. Når du transporterer eller flytter produktet, vær så snill å bekrefte at resterende vann i vannbeholderen og i vasken i hovedenheten er tømt.
2. Husk å trekke ut støpselet når du flytter den.
3. Forsyningsspenningen må være i samsvar med produktets nominelle spenning. Hvis forsyningsspenningen ikke samsvarer, må produktet ikke brukes.
4. Ved første bruk, la luftfukteren stå ved romtemperatur i 30 minutter før bruk. Dette forhindrer skader på vannbeholderen på grunn av plutselige temperaturforandringer.
5. Den anbefalte omgivelsestemperaturen for bruk av luftfukteren er 5°C-40°C.
6. Plasser maskinen på flate overflater.
7. Plasser luftfukteren minst 2 meter unna møbler og elektriske apparater for å unngå at tåke faller på møbler og elektriske apparater.
8. Hold deg unna varmekilder og direkte sollys.
9. Aldri tilsett varmt vann over 40°C i vannbeholderen for å unngå skader på maskinen.
10. Tøm alt vannet hvis maskinen vil være plassert i temperaturer under 0°C for å unngå skader på maskinen.
11. Ikke legg metaller, kjemikalier og rengjøringsmidler i maskinen for å unngå spredning av damper under tåkedannelsen.
12. Slå av strømforsyningen og trekk ut støpselet når du tømmer vannet.
13. Ikke senk maskinen ned i vann.



RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

I noen områder er vannkvaliteten hard, kalsium, magnesiumioninnholdet er høyt, kombinert med bruk av blekemiddel og andre vannrensere i noen områder, kombinert med noen steder på grunn av stor luftforurensning, er det en stor mengde støv i luften, i bruk av dette produktet i omtrent en uke, vil vasken, filteret produsere skitt, kalkfenomen, hvis det ikke rengjøres i tide, vil det påvirke bruksvirkningen.


Funksjonen til filterelementet til å filtrere vann og absorbere vann vil reduseres med økende brukstid. Den anbefalte brukssyklusen er 3-4 måneder. Skift det regelmessig.

Hvis produktet ikke brukes på lang tid, anbefales det å tømme det resterende vannet i tanken, tørke filterelementet og deretter legge det bort.

Slik rengjør du

1. Filterrengjøringssteg:

- Ta ut luftfukterverten og filteret, skrubb innsiden av vannbeholderen med en myk børste eller myk klut, skyll deretter med vann og tørk av. (Figur 1)

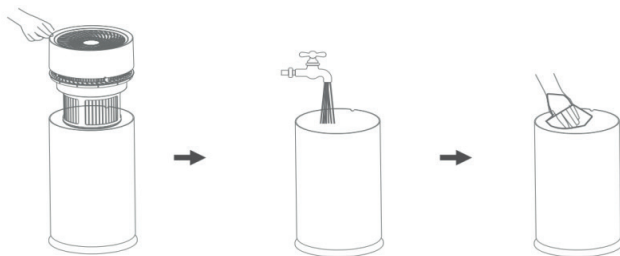

(Figur 1)

Merk:



- Trekk ut støpselet før du tilsetter vann eller rengjør.
- Ikke tilsett eteriske oljer, parfymer eller desinfeksjonsmidler i vannbeholderen for å unngå korrosjon og skader på produktet eller på mennesker.



Cyan Magenta Yellow Black

148 mm

Produktet

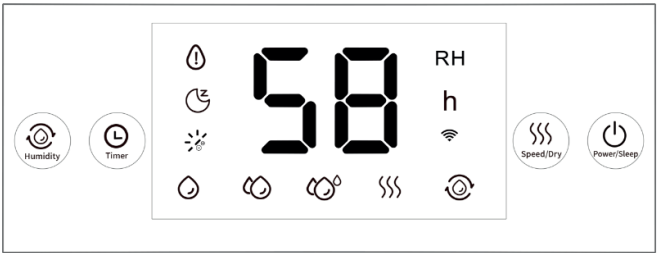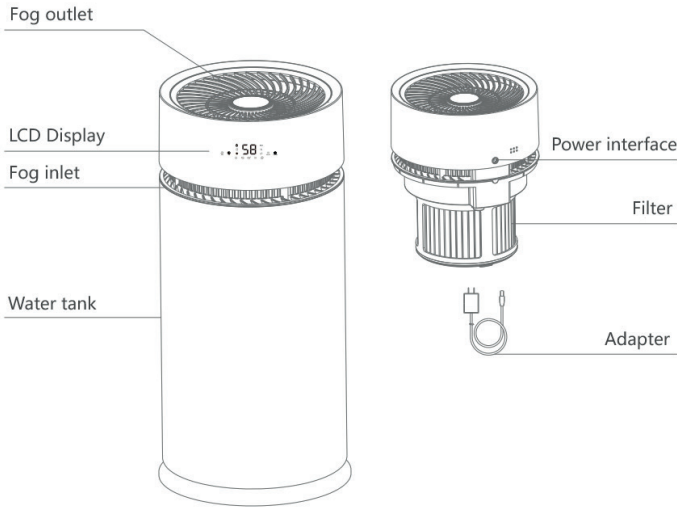

Funksjonskontrollpanel



Fjernkontroll

Tilbehørsliste

Navn	Luftfukter	Adapter	Fjernkontroll	Filter	Manual
Antall	1	1	1	1	1

Spesifikasjoner

Varenavn	Pure Mist Pro	Materiale	ABS+Elektronikk
Adapterinngang	AC100-240V~ 50/60Hz 0.45A	Timer	1-14 Timer
Adapterutgang	24V/1.0A	Tåkevolum	800ml/h±10%
Nominell effekt	18W	Dimensjoner	240x240x530 mm
Kapasitet	10L	Vekt	4.6 kg



HVORDAN BRUKE

Sørg for å lese "Sikkerhetstiltak" før bruk.

1. Fjern all emballasje.
2. Plasser luftfukteren på et stabilt nivå. Overflaten skal være motstandsdyktig mot vann.
3. Dekk ikke til luftinntak og utløpsventiler.
4. Velg en hard, flatt plassering for luftfukteren minst 30 cm bort fra eventuelle vegger.
5. Tåke bør dirigeres bort fra vegger, møbler, sengetøy og apparater.
6. Ta av hodet fra basen og fjern all tape, inkludert eventuell tape/polybag på filteret.

Bruksanvisning


- Det korrekte driftsmiljøet for en luftfukter er som følger: Temperaturen er mellom 5°C og 40°C, og den relative fuktigheten er under 80%RF.
- Bruk rent vann med en temperatur lavere enn 40°C. Fyll ikke med varmt vann. (anbefales rent vann).
- Hvis ikke brukt på lang tid, rengjør vannbeholderen og vasken først.

TRINN

1. Ta luftfukteren ut av emballasjekassen, fjern plastposen fra filteret og emballasjematerialet i vanntanken, og plasser produktet på et fast og stabilt sted.
2. To måter å legge til vann på:
 (1) Fyll vann ovenfra - i avslått tilstand, du kan direkte legge til rent vann fra toppen av luftutløpsnettet;
 (2) Etter å ha løftet luftfukter-"hodet", legg til rent vann i vanntanken. (Det høyeste vannivået er merket på maskinen)



Hell vann direkte inn.

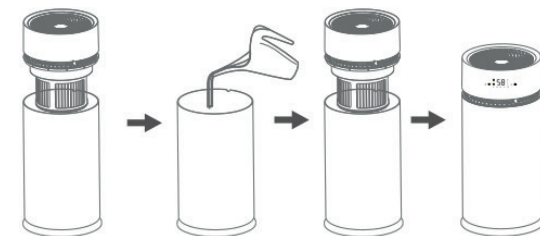

Åpne dekselet på enheten, og tilsett deretter vann i vanntanken ovenfra.

3. Når luftfukteren er på, piper buzzeren én gang, skjermen er tent i 3 sekunder og slukker deretter. Luftfukteren går inn i standby-modus.





4. Strøm / Søvnmodus

- Etter at strømforsyningen er koblet til, trykk kort på av/på-knappen for å slå på luftfukteren, trykk igjen for å slå av luftfukteren.
- Trykk og hold nede i 3 sek for å starte søvnmodusfunksjonen, LCD-skjermen slukker og holder produktet i lavhastighetsmodus, og trykk på en vilkårlig tast for å avslutte søvnfunksjonen, og LCD-skjermen tennes igjen.

5. Hastighet / Tørr

- Produktet er delt inn i 3 luftfuktighetshastighetsnivåer: lavt, mellom og høyt hastighetsnivå. Standard startmodus: lav luftfuktighetshastighet , øk ett nivå med hvert trykk til høyt luftfuktighetshastighetsnivå .
- Trykk og hold nede i 3 sek for å starte tørremodus. Ikonet "  " på skjermen lyser, og det vil skifte til høyt luftfuktighetshastighetsnivå. Etter å ha gått inn i lufttørkingstilstand, vil arbeidet slutte om 30 minutter, maskinen auto-slukker.

6. Timerfunksjon

Dette produktet har en tidsbestemt funksjon, timingtiden fra 1 time til 14 timer. Etter å ha gått inn i timingmodus, trykk igjen for å avslutte timingmodus.

(Merk: Under timing, vises timerverdien som en nedtelling, og luftfuktighetssending vises hvert 5. sekund).

7. Luftfuktighet / Wi-Fi-funksjon

- Kort trykk på luftfuktighetsknappen, luftfuktighetsfunksjonen starter, (ikonet på LED-skjermen lyser), den opprinnelige standard luftfuktigheten er 55%RH, og luftfuktighetstilstanden kan velges fra 30% til 95%, trykk en gang for å øke med 5%." -- "Dette ikonet er for å avslutte Smart konstant luftfuktighetsfunksjon. Etter å ha gått inn i den innstilte verdierarbeidet, trykk på knappen igjen for å slå av luftfuktighetsfunksjonen (luftfuktighetsikonet slukker.)
- Trykk og hold nede i 3 sekunder for å aktivere WIFI. WIFI-ikonet  på skjermen lyser opp, og når ikonet blinker raskt, kan du koble til Tuya-appen på telefonen din. Finn produktmodellen "Pure Mist Pro", koble til og begynn å bruke, alle funksjonene er de samme som produktets berøringsknapp Samme, (Vennligst last ned den lokale TUYA APP i mobilappbutikken på forhånd, når den er koblet, sørg for at WIFI og Bluetooth på mobiltelefonen er på og forblir i samme nettverk med maskinen); Bare én telefon kan være koblet til maskinen i samme nettverk; For å bytte telefonen du trenger å koble til, trykk og hold knappen nede igjen i tre sekunder for å koble fra den tidligere telefonen og koble til en annen telefon.

Skann QR-koden nedenfor for å laste ned Tuya Smart App

iOS:



Android:



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm

**8. UV / Anion-funksjon:**

Standard UV-lampen og negativ ion-funksjonen er på når maskinen slås på. Deretter kan denne funksjonen kontrolleres til eller fra med fjernkontrollen.

9. Vannmangel-påminnelse :

- Når maskinen registrerer at vannnivået er for lavt, lyser dette ikonet opp, og maskinen stopper å jobbe etter 30 minutter.
- Når hovedkroppen forlater vanntanken, slukkes dette ikonet, dette ikonet lyser opp, og maskinen stopper å jobbe.

10. Hukommelsesfunksjon: Bortsett fra konstant luftfuktighetsfunksjon, har de andre ingen hukommelsesfunksjon.**Annet:**

- Trykk på knappen med en pipelyd;
- Funksjonene på knappene på fjernkontrollen er de samme som dem på luftfukteren.



210 mm



■ Black

148 mm



210 mm

Tlf. 469 27 600
salg@xsystems.no
xsystems.dk

