

■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



AIR

BRUGERVEJLEDNING

ITEM NO: 70760

PURE AIR SLIM 500



210 mm

Happiness at work



ERGONOMICS



MOVEMENT



SOUND



LIGHT



WELL-BEING

X SYSTEMS
Happiness at work



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



Billederne er kun til reference. Produkter er baseret på de fysiske genstande i pakken.



Specielle tips

1. Sørg for at fjerne plastikfilmen på filterets skærm i maskinen, inden du bruger den.
2. Hvis plastikfilmen udenpå filterets skærm i maskinen er blevet fjernet, betyder det, at den kan bruges direkte.
3. Billederne er kun til reference. Produkter er baseret på de fysiske genstande i pakken.

Mange tak for at du har valgt denne type luftrenser, som effektivt kan forbedre luftkvaliteten i dit rum. For at sikre, at du bruger dette produkt korrekt, bedes du læse denne instruktion nøje, inden du bruger det.

Tilbehør:

Produktet indeholder følgende komponenter efter åbning af æsken:
En luftrenser, en manual (inklusive garanticertifikat og kvalifikationscertifikat), en skruepakke (til maskiner med cirkulært fundament), et cirkulært fundament. Hvis indholdet ovenfor ikke stemmer overens efter åbning, bedes du kontakte salgspersonalet i tide.

210 mm



Oversigt

Oversigt	1
Produktet	2
Beskrivelse af komponenter	3
Installation af originalt fundament og fastgørelse af strømkabel	4
Vægmonteringsinstruktioner	5
Produkthanvendelse	6
Værtsbetjening	7
Introduktion til produktets karakteristika og funktioner	8
Download APP og indstillinger til første brug	9
Udskiftning af filtre	11
Sikkerhedsinstruktioner og forholdsregler	12
FAQ	13
Produktspecifikation	14



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



Produktet



1. Frontpanel
2. Kroppen
3. Filter
4. Bagpanel
5. Bagside håndtag
6. Touch panel
7. Informationsskærm
8. Skjulte håndtag
9. Luftudtag på begge sider
10. Base (aftagelig)
11. UV-lys



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



Beskrivelse af dele og komponenter


1. LCD-skærm



Når skærmen er grøn
PM_{2.5} < 75 µg/m³
er luftkvaliteten fremragende.




Når skærmen er blå
75 ≤ PM_{2.5} < 150 µg/m³
er luftkvaliteten let forurenet.



Når skærmen er rød
PM_{2.5} ≥ 150 µg/m³
er luftkvaliteten alvorligt forurenet.

2. Kontrolpanel



210 mm


3. Base

Der er en skridsikker pude under basen og en stærk støtteenhed (sørg for at placere den på en vandret overflade og undgå at placere noget under den, da det vil påvirke stabiliteten af hele maskinen).





Installation af cirkulær base og fast strømkabel

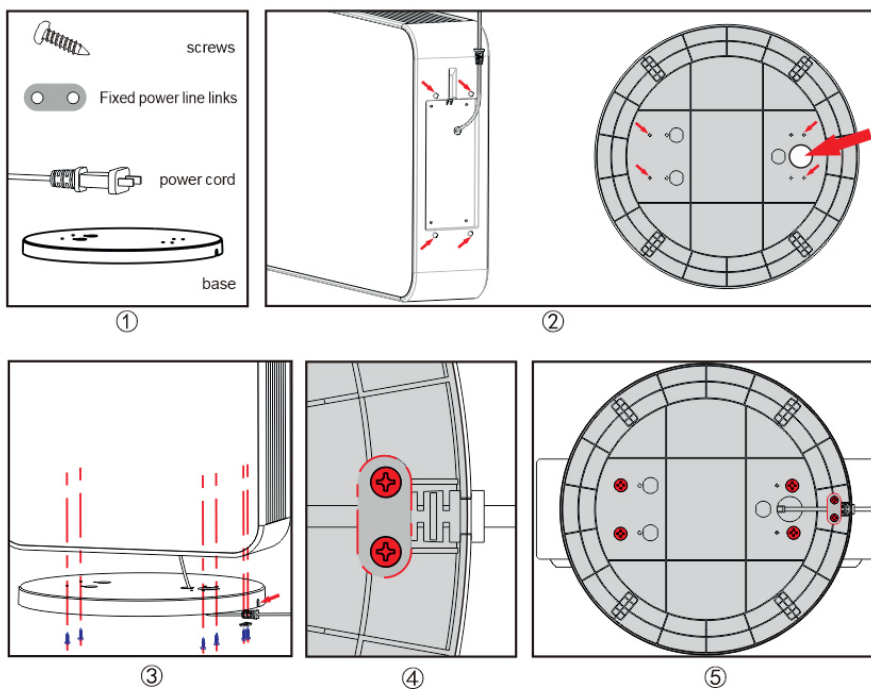

1. Kontroller tilbehøret.
2. Find bunden af maskinen, juster skruehullernes position, find den største runde hulposition på basen (som angivet med pilen), og før strømkablet gennem det.
3. Når strømkablet er ført gennem basen, er maskinen i den tilsvarende position med basen. Venligst påsæt skruen, der vil fastgøre basen.
4. Sæt strømkortet på kortbasen, find forbindelsesdelen af den faste strømkabel, fastgør skruen, og fastgør strømkablet.
5. Bundt af den færdige sokkel vises i indgangsstøtten.



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black


148 mm



Vejledning til montering på væggen

Installations trin 1

1. Fastgør positioneringspladen på væggen.
2. Fastgør de fire ophæng på væggen i henhold til positionen for monteringshullerne på pappladen.

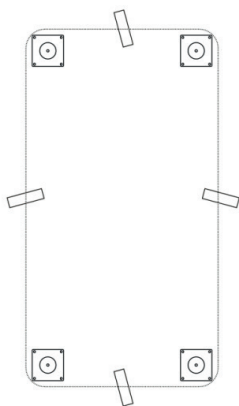

Installationstrin 2

1. Hæng maskinen på det monterede ophæng, ryst den med hånden og træk den ud et par gange for at se, om den er installeret på plads og sikkert.



210 mm





Produktbrug

- Når strømforsyningen er tændt normalt, vil den gå i standby-tilstand.
- Tryk én gang på tænd/sluk-knappen, og de forudindstillede funktioner er: strømindikator og gearindikator er tændt, ventilatormotoren starter i gear 3, UV-lyssteriliseringsfunktion er tændt, filterforsamlingens nedtælling er tændt, tryk på skifteknop én gang til, alle funktioner slukkes, og den går i standby-tilstand, og så videre.
- I starttilstanden tryk på hastighedsknap for at styre motorens hastighed trinvis for 1-4 niveauer.
- Kort tryk på Child lock: maskinen går i låst tilstand, alle taster fungerer ikke (undtagen Child lock) og tryk 3 sekunder længere for at låse op.
- Hele maskinens nedtællingstid er 60 timer. Filterindikatoren blinker. Efter udskiftning af filteret, tryk på filtertasten i 3 sekunder, filteret nulstilles og nedtællingen gendannes.
- Definitivt vælg tasten: Opstart standardindstillinger for kontinuerligt arbejde, en cyklus fra 0h til 12h.
- Intelligent tilstandsknap: Tryk på denne knap for at indtaste intelligent tilstand i starttilstand.







Betjening af Pure Air Slim 500

Tænd/sluk maskinen

Tryk én gang for at slukke, gå i standby-tilstand, tryk én gang til





Hastighed på ventilator

Standardhastigheden ved opstart er niveau 3. Ventilatorens hastighed kan justeres 1-4 gange ad gangen.

Børnesikring

Tryk på knappen for at låse alle knap funktioner på én gang, og tryk 3 sekunder for at låse dem op.





Filterets tidsindstilling

Den indledende værdi for filterets driftstimer er 3000 timer. Når dataene for filteret "FILTER REMAINING TIME" er mindre end 60 timer, vil det blinke for at minde dig om at udskifte filteret. Efter udskiftning skal du trykke på "Filter Reset" knappen i 3 sekunder for at nulstille den.

Timer

Ved start er standardindstillingen kontinuerligt arbejde. Tryk på knappen for at indstille arbejdsværdien én gang. Tiden kan indstilles mellem 0-12 timer.



Automatisk tilstand

Ved start er standardindstillingen generel tilstand. Tryk på knapperne for at skifte til intelligent tilstand i rækkefølge.

210 mm





Produktegenskaber og funktioner

- Seks-trins filtrering og rensningssystem kan effektivt filtrere og fjerne store og små partikler samt indendørs røg og lugt.
- Første filter:
Effektivt blokerer indånding af større stoffer og forlænger levetiden for HEPA-filteret.
- HEPA-filter:
Effektivt fjerner støv, røg, pollen og radioaktive partikler i luften. PM2,5 renseseffektivitet op til 99%.
- Høj iod-effektivt aktivt kul:
Bikube-struktureret, øger kontaktområdet med luften, den samlede effektive adsorptionsareal er større end konventionelt granulært aktivt kul. Fjerner effektivt skadelige kemiske gasser som formaldehyd, benzol og ammoniak i luften for at eliminere lugt.
- Højeffektivt formaldehydkatalysator:
Katalytisk oxidation ved stuetemperatur nedbryder formaldehyd fuldstændigt til kuldioxid og vand uden skadelige biprodukter som myresyre.
- Koldkatalysator:
Katalyserer reaktionen ved normal temperatur og tryk, nedbryder mange skadelige lugtstoffer til harmløse og lugtfrie stoffer, omdannes fra simpel fysisk adsorption til kemisk adsorption, nedbryder mens det adsorberer, fjerner skadelige gasser som formaldehyd, benzol, xylene, toluen, TVOC og danner vand og kuldioxid.
- Sølvionfilter:
Kan dræbe 650 patogener og har en bredspektret dræbende virkning, er ikke-giftig, ikke-irriterende, ikke-forurenende, forhindrer ikke krydsinfektion med stoffer, har ingen lægemiddelresistens og opretholder steriliseringseffekten.
- Negativ-ion-generator:
Genererer mere end 3 millioner negative ioner, øger luftens "vitaminer", kan rense luften, fjerne støv og lugte. Sterilisering gør luften i rummet frisk og naturlig.



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm




Download APP og indstillinger til første brug




Bemærk: Når mobiltelefonen og maskinen er tilsluttet netværket, skal de være på samme netværk!


1. Scan QR-koden ved at klikke på øverste højre hjørne af mobiltelefonen. Vælg "Browser" for at åbne, downloade APP'en og installere den.

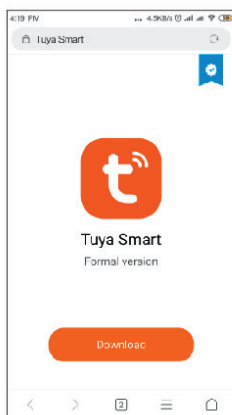


2. Find "TuyaSmart" APP-ikonet og åbn det. Ved første brug skal du vælge at registrere dig.

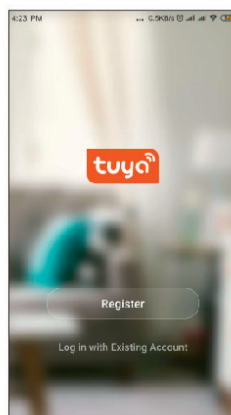


3. Klik på "Tilføj enhed" for at tilføje en ny enhed.

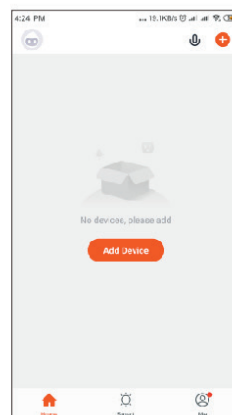


4. Vælg "Små hjemmeapparater" i venstre side, og træk derefter ned for at finde muligheden for "luftrenser".

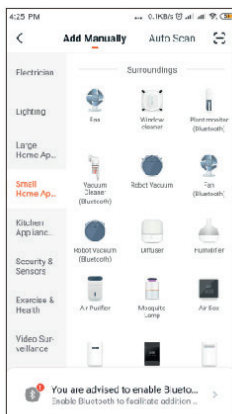

5. Luftrenseren er online (enheder der er parret med Wifi). På mobiltelefonen skal du vælge "Næste trin".

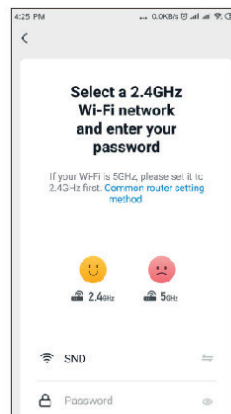

6. Tryk på "timing" knappen på luftrenseren i cirka 3 sekunder. Displaypanelet med "WiFi" flagget skal begynde at blinke.

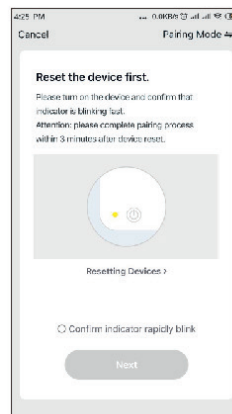

210 mm




■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black


148 mm




7. Når skærmen bekræfter, skal du klikke på "næste". Skærmen vil derefter vise forbindelsesprocessen.

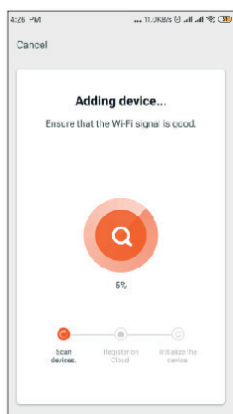


8. Mobiltelefonen viser, at forbindelsen er oprettet succesfuldt.

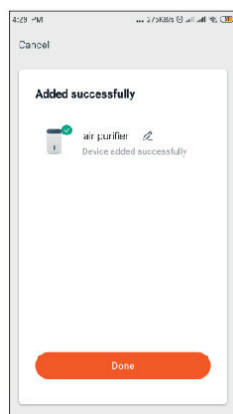


9. Enhedsnavnet kan ændres af brugeren selv; for eksempel: luftrenser 1.

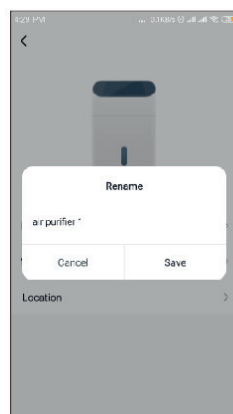


10. Vælg den tilsluttede luftrenser 1 for at gå ind.

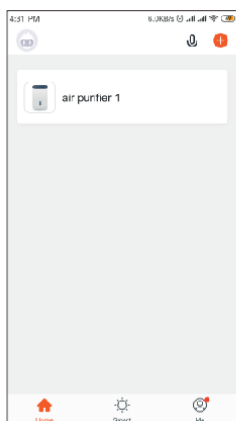

11. Efter at have indtastet luftrenserens styring kan den justeres efter ens egne behov.

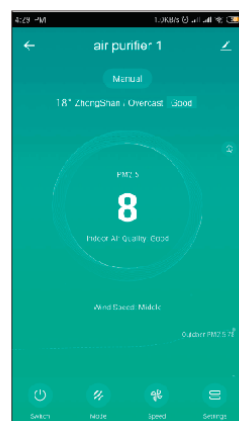

12. Scroll ned ad skærmen for at se den tilgængelige skærmid.

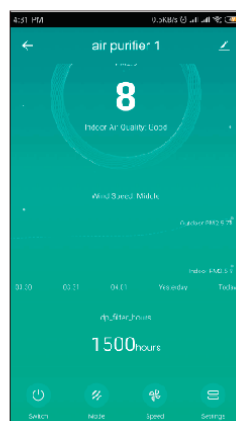

210 mm





Udskiftning af filter



1. Træk bagsiden dækken ned med hånden og fjern filterdækslet.

2. Fjern det gamle filter.

3. Rengør de indre overflader og dele.



4. Indsæt nyt filter

5. Sæt bagpanelet på plads

6. Installationen er færdig

Bemærk: Efter installation skal du trykke på "FILTER RESET" knappen for at nulstille, og filterdataene vil blive genstartet. Når nedtællingstiden er mindre end 60 timer blinker skærmtegnet (standby-lyset slukker); Når nedtællingstiden er 0 timer, blinker LED'en på panelets filter og LCD-skærmtegnet (standby-lyset slukker). Når skærmtasten trykkes i 3 sekunder, vender skærmtiden tilbage til 3000 timer, LED'en på panelets filter slukker, og alarmer ringer tre gange. (Tasten virker ikke, når skærmsymbolet ikke blinker).

De specielle krav til skærmtiming er, at når luftstrømmen er højest, når luften er fremragende, beregnes skærmtiden med en gang den faktiske tid, når luftforureningen er let, beregnes skærmtiden med den faktiske tid, og når luftforureningen er tungt forurenet, beregnes skærmtiden med 7,5 gange den faktiske tid.

Filter beregningsformel: $\text{tid} = \text{niveau} \times \text{luftkvalitetsgrad} \times \text{faktisk arbejdstid}$.





Sikkerhedsinstruktioner og forholdsregler

Vær opmærksom på	Forholdsregler ved placering
	Brug på et fladt og fast sted for at undgå maskinen vælter, kortslutning, lækage, brand osv.
	Placer ikke vandbeholdere på maskinens krop for at undgå vandindtrængning i maskinen, hvilket kan forårsage isolerings-skade, lækage, kortslutning, brand osv.
	Brug ikke på steder, hvor olie eller brandfarlig gas kan lække, for at undgå brand forårsaget af lækage.
	Til indendørs brug

Advarsel	Forholdsregler ved brug
	Bloker ikke luftindtaget og -udblæsningen af dette produkt for at undgå overophedning i maskinen.
	Brug ikke udenfor nominel spænding (AC100-240V/50-60Hz). Brug udenfor nominel spænding vil beskadige produkternes interne dele og forårsage kortslutning, brand og andre årsager.
	Placer ikke ved siden af radiator, der er risiko for brand forårsaget af smeltning af kroppen.
	Træk stikket ud uden at bruge det i lang tid.
	Flyt ikke produktet under maskinens arbejdsproces for at undgå strømudslip.
	Når du rengør produkter eller udskifter filtre, skal du trække stikket ud.
	Efter at maskinen har stoppet i 3 minutter, kan frontpanelet åbnes for at undgå skade forårsaget af vindhjelets inert.
	Hvis strømforsyningens bløde ledning er beskadiget, skal den erstattes af en producent, vedligeholdelsesafdeling eller lignende fagperson for at undgå fare.

210 mm





FAQ

Serie-nummer	Fejlforekomster	Venligst tjek	Behandlingsmetoder
1	Tænd eller sluk maskinen.	Om kontakten virker.	Sæt stikket i stikkontakten.
		Om bagdækslet er korrekt installeret.	Installer bagdækslet.
2	Når rensefunktionen er aktiveret, er lyden dæmpet, og luftudløbet er lille.	Filteret er stadig i emballagen.	Fjern emballagen og geninstaller den i henhold til instruktionerne.
		Er der noget fremmedlegeme, der blokerer udløbet eller indsugningen?	Sluk for maskinen og ryd op i blokerede fremmedlegemer.
3	Dårlig lugt fra maskinen.	Producers der midlertidigt en stor mængde lugt, f.eks. mange mennesker der ryger osv.	Efter en periode forsvinder lugten gradvist.
		Absorberer filteret for meget lugt og røg?	Rengør eller udskift filtrene der skal udskiftes.
		Det samlede filter er nået til udskiftningstiden.	

210 mm



■ Black

148 mm



Product specification

Model: Pure Air Slim 500
Spænding: AC100-240V/50-60Hz
Nominel effekt: 55W
CADR-værdi (partikler): 500m³/h
CADR-værdi (VOC): 140m³/h

210 mm


Tlf. +45 86 85 43 43
salg@xsystems.dk
xsystems.dk



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



AIR

BRUKERMANUAL

ITEM NO: 70760

PURE AIR SLIM 500



210 mm

Happiness at work



ERGONOMICS



MOVEMENT



SOUND



LIGHT



WELL-BEING

X SYSTEMS
Happiness at work



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



Bildene er kun til referanse. Produktene er basert på de fysiske objektene i pakken.



Spesielle tips

1. Forsikre deg om å fjerne plastfilmen på skjermen til filteret i maskinen før du bruker den.
2. Hvis plastfilmen utenpå skjermen til filteret i maskinen har blitt fjernet, betyr det at den kan brukes direkte.
3. Bildene er kun til referanse. Produktene er basert på de fysiske objektene i pakken.

Tusen takk for at du har valgt denne typen luftrensers som effektivt kan forbedre luftkvaliteten i rommet ditt. For å sikre at du bruker dette produktet riktig, vennligst les nøye gjennom denne instruksjonen før du bruker den.

Tilbehør:

Produktet inneholder følgende komponenter etter at pakken er åpnet: en luftrensers, en manual (inkludert garanticertifikat og kvalifikasjonscertifikat), en skruepakke (for maskiner med sirkulært fundament), et sirkulært fundament. Hvis innholdet ovenfor ikke stemmer etter at pakken er åpnet, vennligst kontakt salgspersonalet så snart som mulig.

210 mm



Oversigt

Oversikt 1

Produktet 2

Beskrivelse av komponenter 3

Installering av originalt fundament og tilkobling av strømkabel 4

Veggmonteringsinstruksjoner..... 5

Produktbruk 6

Vertsbruk 7

Introduksjon til produktets karakteristikk og funksjoner 8

Nedlasting av app og innstillinger for første gangs bruk 9

Utskifting av filtre 11

Sikkerhetsinstruksjoner og forholdsregler 12

FAQ (Ofte stilte spørsmål) 13

Produktspesifikasjon 14

210 mm



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



Produktet



1. Frontpanel
2. Kroppen
3. Filter
4. Bakpanel
5. Bakre håndtak
6. Trykkpanel
7. Informasjonsskjerm
8. Skjulte håndtak
9. Luftutgang på begge sider
10. Base (avtagbar)
11. UV-lys



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



Beskrivelse av deler og komponenter


1. LCD-skjerm



Når skjermen er grønn,
PM_{2.5} < 75 µg/m³,
er luftkvaliteten utmerket.




Når skjermen er blå,
75 ≤ PM_{2.5} < 150 µg/m³,
er luftkvaliteten lett forurensset.



Når skjermen er rød,
PM_{2.5} ≥ 150 µg/m³,
er luftkvaliteten alvorlig forurensset.

2. Kontrollpanel



210 mm

3. Base


Det er en sklisikker pute under basen og en sterk støtteenhet (sørg for å plassere den på en horisontal overflate og unngå å plassere noe under den, da det vil påvirke stabiliteten til hele maskinen).



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm

Installering av sirkulær base og fast strømkabel

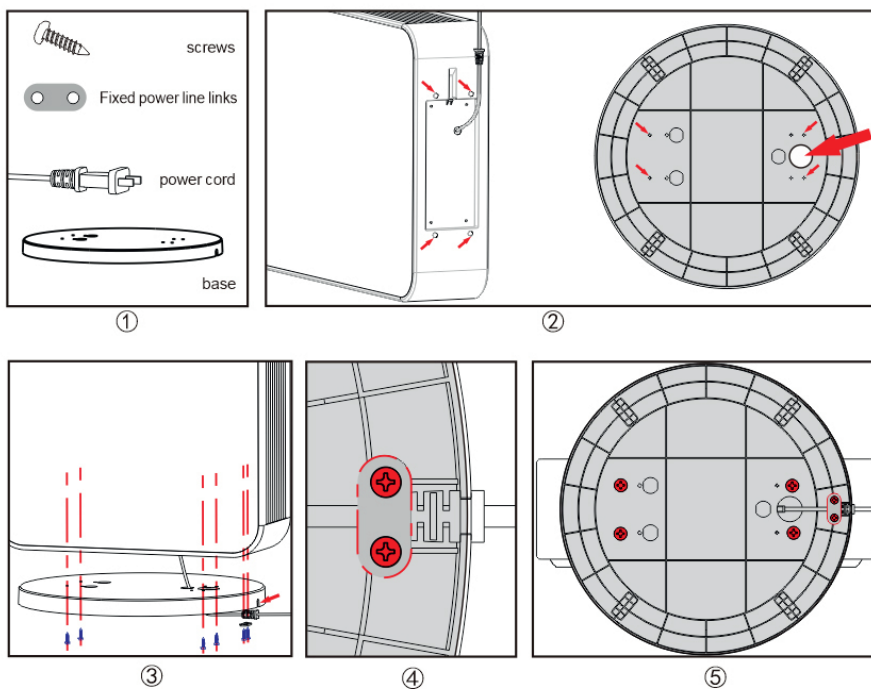

1. Sjekk tilbehøret.
2. Finn bunnen av maskinen, juster posisjonen til skruehullene, finn den største runde hullposisjonen på basen (som indikert med pilen), og før strømkabelen gjennom den.
3. Når strømkabelen er ført gjennom basen, er maskinen i riktig posisjon med basen. Vennligst fest skruen som vil sikre basen.
4. Fest strømkortet til kortbasen, finn tilkoblingsdelen av den faste strømkabelen, fest skruen, og fest strømkabelen.
5. Bunden av den ferdige sokkelen vises i inngangsstøtten.

■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black


148 mm



Instruksjoner for veggmontering

Installasjonstrinn 1

1. Fest posisjoneringsplaten på veggen.
2. Fest de fire hengene på veggen i henhold til posisjonen til monterings-hullene på kartongplaten.

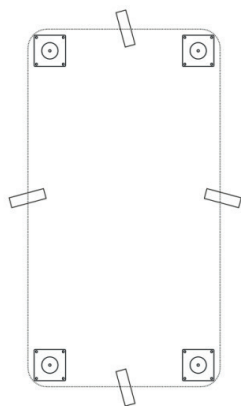

Installasjonstrinn 2

1. Heng maskinen på de monterte hengene, rist den med hånden og dra den ut noen ganger for å se om den er installert riktig og sikkert.



210 mm





Produktbruk

- Når strømforsyningen er normalt på, vil den gå inn i standby-modus.
- Trykk en gang på av/på-knappen, og de forhåndsinnstilte funksjonene er: strømindikator og girindikator er på, viftemotoren starter på gir 3, UV-lyssteriliseringsfunksjonen er på, filtermontasjens telling er på, trykk på bytteknappen en gang til, alle funksjoner slås av, og den går i standby-modus, og slik videre.
- I startmodus, trykk på hastighetsknappen for å kontrollere motorhastigheten trinnvis for 1-4 nivåer.
- Kort trykk på Barnelås: maskinen går i låst modus, alle knapper fungerer ikke (unntatt Barnelås) og trykk lengre i 3 sekunder for å låse opp.
- Hele maskinens nedtellingstid er 60 timer. Filterindikatoren blinker. Etter filterbytte, trykk på filtreringsknappen i 3 sekunder, filteret tilbakestilles og nedtellingen blir gjenopprettet.
- Definitiv velgknapp: Start standardinnstillinger for kontinuerlig arbeid, en syklus fra 0t til 12t.
- Intelligent modusknapp: Trykk på denne knappen for å gå inn i intelligent modus i startmodus.







Bruk av Pure Air Slim 500

På/av-maskin

Trykk en gang for å slå av og gå til standby-modus, trykk en gang til for å slå på.





Viftehastighet

Standardhastigheten ved oppstart er nivå 3. Viftehastigheten kan justeres 1-4 ganger om gangen.

Barnesikring

Trykk på knappen for å låse alle knappefunksjoner samtidig, og trykk i 3 sekunder for å låse dem opp.





Filtertid

Startverdien for filterets driftstimer er 3000 timer. Når dataene for filteret "FILTER REMAINING TIME" er mindre enn 60 timer, vil det blinke for å minne deg om å bytte filteret. Etter bytte trykk på "Filter Reset" knappen i 3 sekunder for å tilbakestille den.

Timer

Ved oppstart er standardinnstillingen kontinuerlig arbeid. Trykk på knappen for å sette arbeidsverdien en gang. Tiden kan settes mellom 0-12 timer.



Automatisk modus

Ved oppstart er standardinnstillingen generell modus. Trykk på knappene for å bytte til intelligent modus i rekkefølge.





Produktegenskaper og funksjoner

- Seks-trinns filtrering og rensingssystem kan effektivt filtrere og fjerne store og små partikler, samt innendørs røyk og lukt.
- Førstefilter:
Effektivt hindrer innånding av større stoffer og forlenger levetiden til HEPA-filteet.
- HEPA-filte:
Effektivt fjerner støv, røyk, pollen og radioaktive partikler i luften. PM2,5 rensingseffektivitet opptil 99%.
- Høyeffektivt aktivt kull med jod:
Bikubestruktur, øker kontaktområdet med luften, det totale effektive adsorpsjonsarealet er større enn konvensjonell kornete aktivt kull. Fjerner effektivt skadelige kjemiske gasser som formaldehyd, benzol og ammoniakk i luften for å eliminere lukt.
- Høyeffektiv formaldehydkatalysator:
Katalytisk oksidasjon ved romtemperatur bryter ned formaldehyd fullstendig til karbondioksid og vann uten skadelige biprodukter som mautsyre.
- Kaldkatalysator:
Katalyserer reaksjonen ved normal temperatur og trykk, bryter ned mange skadelige luktstoffer til ufarlige og luktfrie stoffer, går fra enkel fysisk adsorpsjon til kjemisk adsorpsjon, bryter ned mens det absorberer, fjerner skadelige gasser som formaldehyd, benzol, xylen, toluen, TVOC og danner vann og karbondioksid.
- Sølvionefilter:
Kan drepe 650 patogener og har en bredspektret drepevirkning, er ikke-giftig, ikke-irriterende, ikke-forurensende, forhindrer ikke kryssinfeksjon med stoffer, har ingen legemiddelresistens og opprettholder steriliseringseffekten.
- Negativionenerator:
Genererer mer enn 3 millioner negative ioner, øker luftens "vitaminer", kan rens luften, fjerne støv og lukter. Sterilisering gjør luften i rommet frisk og naturlig.

210 mm



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm




Last ned APP og innstillinger for første bruk




Merk: Når mobiltelefonen og maskinen er koblet til nettverket, må de være på samme nettverk!


1. Skann QR-koden ved å klikke på øverste høyre hjørne av mobiltelefonen. Velg "Nettleser" for å åpne, laste ned APPen og installere den.

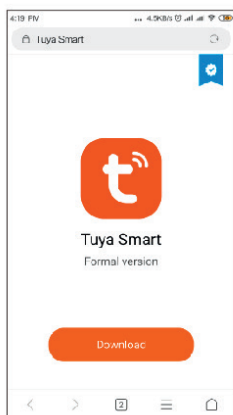


2. Finn "TuyaSmart" APP-ikonet og åpne det. Ved første bruk må du velge å registrere deg.

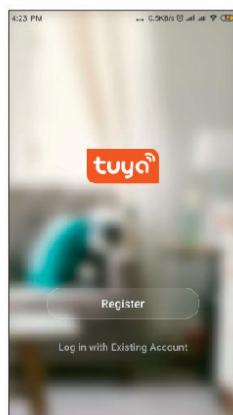


3. Klikk på "Legg til enhet" for å legge til en ny enhet.

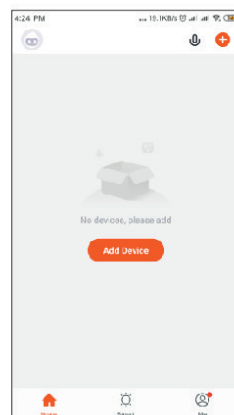


4. Velg "Små husholdningsapparater" på venstre side, og deretter scroll ned for å finne muligheten for "luftrenser".

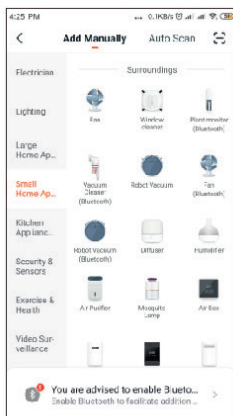

5. Luftrenseren er online (enhet som er koblet til Wifi). På mobiltelefonen må du velge "Neste steg".

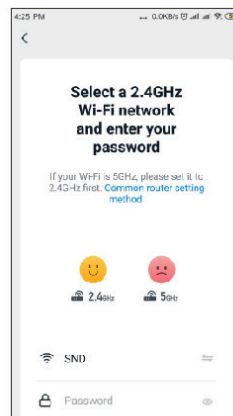

6. Trykk på "timing" knappen på luftrenseren i omtrent 3 sekunder. Displaypanelet med "WiFi" -indikatoren skal begynne å blinke.

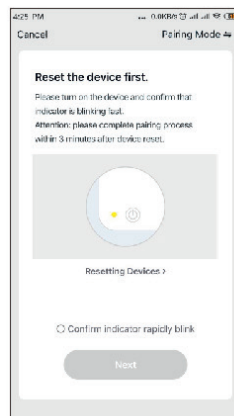

210 mm




■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black


148 mm




7. Når skjermen bekrefter, klikker du på "neste". Skjermen vil deretter vise tilkoblingsprosessen.

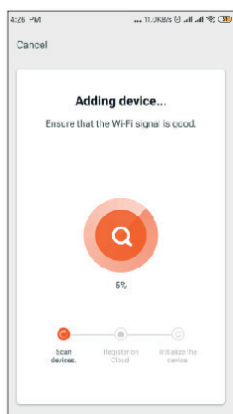


8. Mobiltelefonen viser at tilkoblingen er etablert vellykket.

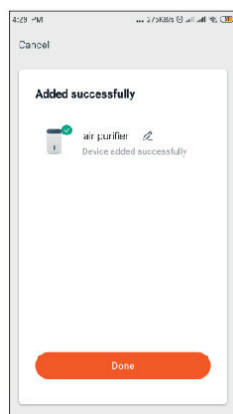


9. Enhetsnavnet kan endres av brukeren selv; for eksempel: luftrensers 1.

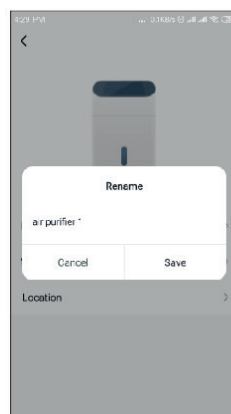


10. Velg den tilkoblede luftrensers 1 for å gå inn i den.

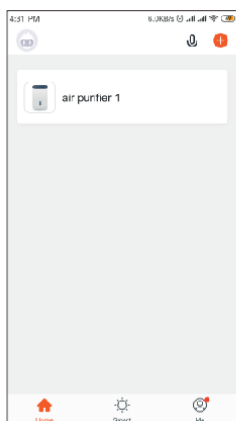

11. Etter å ha tastet inn styringen til luftrenseren, kan den justeres etter egne behov.

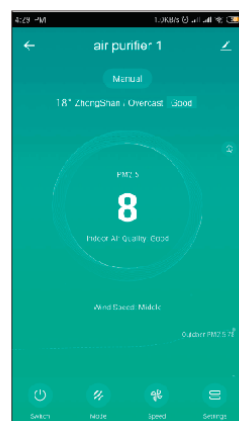

12. Scroll nedover skjermen for å se tilgjengelig skjermtid.

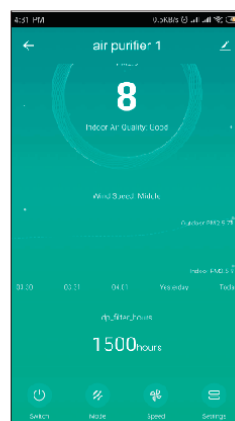

210 mm





Bytte av filter



1. Trekk ned bakdekselet med hånden og fjern filterdekselet.



2. Fjern det gamle filteret.



3. Rengjør de indre flatene og delene.



4. Sett inn det nye filteret.



5. Plasser tilbake bakpanelet.



6. Installasjonen er fullført.

Merk: Etter installasjon må du trykke på «FILTER RESET» -knappen for å nullstille, og filterdataene vil bli tilbakestilt. Når nedtellingstiden er mindre enn 60 timer, vil skjermtegnet blinke (standby-lyset slukkes). Når nedtellingstiden er 0 timer, vil LED-lampen på filteret og LCD-skjermtegnet blinke (standby-lyset slukkes). Når skjermtasten trykkes i 3 sekunder, vil skjermtiden tilbakestilles til 3000 timer, LED-lampen på filteret slukkes, og alarmen ringer tre ganger. (Tasten fungerer ikke når skjermssymbolet ikke blinker).

De spesielle kravene til skjermtid er at når luftstrømmen er høyest, når luften er utmerket, beregnes skjermtiden med en gang den faktiske tiden, når luftforurensningen er lett, beregnes skjermtiden med den faktiske tiden, og når luftforurensningen er tungt forurensset, beregnes skjermtiden med 7,5 ganger den faktiske tiden.

Filterberegning: tid = nivå x luftkvalitetsgrad x faktisk arbeidstid.





Sikkerhetsinstruksjoner og forholdsregler

Vær oppmerksom på	Forholdsregler ved plassering
	Bruk på et flatt og solid sted for å unngå at maskinen velter, kortslutning, lekkasje, brann, osv.
	Ikke plasser vanntanker på maskinens kropp for å unngå at vann trenger inn i maskinen, som kan forårsake isolasjonsskade, lekkasje, kortslutning, brann, osv.
	Ikke bruk på steder der olje eller brannfarlig gass kan lekker, for å unngå brann forårsaket av lekkasje.
	For innendørs bruk.

Advarsel	Forholdsregler ved bruk
	Ikke blokker luftinntaket og -utblåsningen til dette produktet for å unngå overoppheting av maskinen.
	Ikke bruk utenfor nominell spenning (AC100-240V / 50-60Hz). Bruk utenfor nominell spenning vil skade produktets interne deler og forårsake kortslutning, brann og andre årsaker.
	Ikke plasser ved siden av en radiator, da det er brannfare på grunn av smelting av kroppen.
	Trekk ut støpselet uten å bruke det over lang tid.
	Flytt ikke produktet under maskinens arbeidsprosess for å unngå strømutfall.
	Når du rengjør produkter eller bytter filtre, må du trekke ut støpselet.
	Etter at maskinen har stoppet i 3 minutter, kan frontpanelet åpnes for å unngå skade forårsaket av viftehjulets inerts.
	Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes av produsenten, serviceavdelingen eller en kvalifisert person for å unngå fare.

210 mm





FAQ (Ofte stilte spørsmål)

Serie-nummer	Feilhendelser	Vennligst sjekk	Behandlingsmetoder
1	Slå av eller på maskinen.	Om kontakten fungerer.	Sett støpselet i stikkkontakten.
		Sjekk om bakdekselet er riktig installert.	Installer bakdekselet.
2	Når rengjøringsfunksjonen er aktivert, dempes lyden og luftutløpet er lite.	Filteret er fremdeles i emballasje.	Fjern emballasjen og installer det i henhold til instruksjonene.
		Er det noe fremmedlegeme som blokkerer utløpet eller inntaket?	Slå av maskinen og fjern eventuelle blokkerte fremmedlegemer.
3	Dårlig lukt fra maskinen.	Kan det midlertidig produseres mye lukt, for eksempel når det er mange mennesker som røyker, osv.?	Lukten vil gradvis forsvinne etter en periode.
		Absorberer filteret for mye lukt og røyk?	Rengjør eller bytt ut de filtrene som skal byttes.
		Tiden for utskifting av det totale filteret har kommet.	

210 mm



■ Black

148 mm



Produktspecifikasjon

Modell: Pure Air Slim 500
Spenning: AC100-240V / 50-60Hz
Nominell effekt: 55W
CADR-verdi (partikler): 500m³/h
CADR-verdi (VOC): 140m³/h

210 mm


Tlf. 469 27 600
salg@xsystems.no
xsystems.dk



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



AIR

USER MANUAL

ITEM NO: 70760

PURE AIR SLIM 500



210 mm

Happiness at work



ERGONOMICS



MOVEMENT



SOUND



LIGHT



WELL-BEING

XSYSTEMS
Happiness at work



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



Pictures are for reference only. Products are based on the physical objects in the package.



Special tips

1. Be sure to remove the plastic film of the filter screen in the machine before using it.
2. If the plastic film outside the filter screen in the machine has been removed, it indicates that it can be used directly.
3. Pictures are for reference only. Products are based on the physical objects in the package.

Thank you very much for choosing this type of air purifier, which can effectively improve the air quality in your room. In order to ensure that you use this product correctly, please read this instruction carefully before using it.

Accessories:

The product includes the following components after opening the box: One air purifier, one manual (Includes warranty card and certificate of qualification), one screw package (for machines with circular base), one circular base, if the contents mentioned above do not meet after opening, please contact the sales staff in time.

210 mm

■ Black

148 mm



Directory

Directory 1

Product structure diagram 2

Component description 3

Installation of original base and fixing of power cord 4

Wall mounting instructions 5

Product usage 6

Host operation 7

Introduction of product characteristics and functions 8

Download APP and settings for first use 9

Replacement of filters 11

Safety instructions and precautions 12

FAQ 13

Product specification 14

210 mm



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



Product structure diagram



1. Panel
2. Main chassis
3. Six Repetition and screen
4. Rear nets
5. Back net handle
6. Keyboards
7. High definition display screen
8. Hidden handles
9. Air outlets on both sides
10. Base (detachable)
11. UV light



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm



Description of parts and components

1. LCD display



When the display screen is green
PM_{2.5} < 75UG/m³
the air quality is excellent




When the display screen is blue
75 ≤ PM_{2.5} < 150UG/m³
the air quality is slightly polluted



When the display screen: red
PM_{2.5} ≥ 150UG/m³
air quality is seriously polluted

2. Control panel




3. Base

There is an anti-skid pad under the base and a strong support device (please place it on the horizontal bottom as far as possible, and do not press anything under it, otherwise it will affect the stability of the whole machine).

210 mm



Installation of circular base and fixed power cord

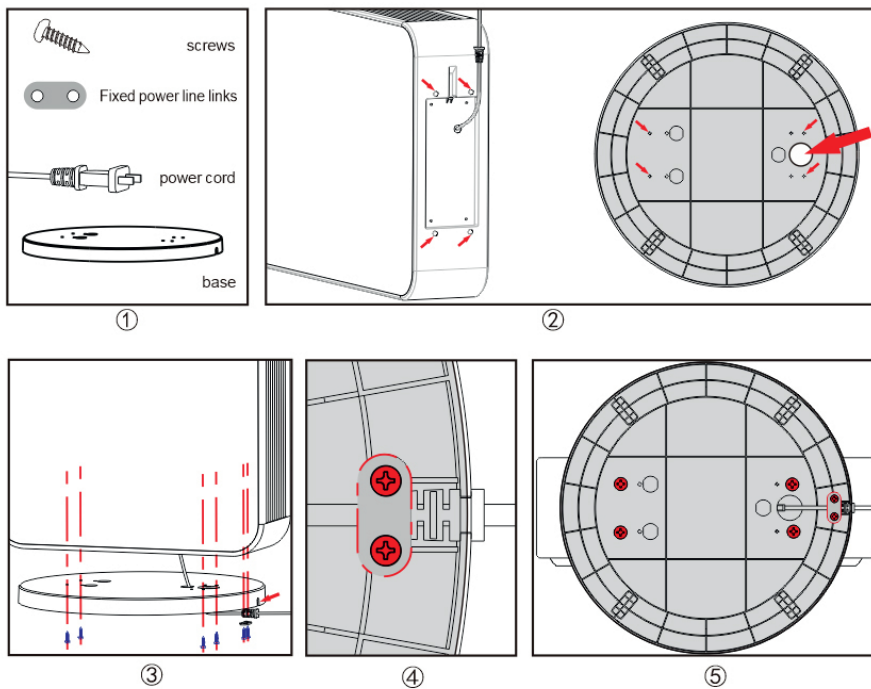

1. Check the accessories.
2. Find the bottom of the machine, align the screw hole position, find the largest round hole position on the base (as shown by the arrow), and pass the power cord through it.
3. After the power cord passes through the base, the machine is in the corresponding position with the base. Please put on the screw, which will fix the base.
4. Put the power line card on the base of the card, find the connecting piece of the fixed power line, fix the screw, fix the power line.
5. The bottom of the completed pedestal is shown in the entrance bracket.

■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black


148 mm



Wall mounting instructions

Installation step 1

1. Stick the positioning board on the wall.
2. Fix the four hangers on the wall according to the position of fixing holes on the cardboard.

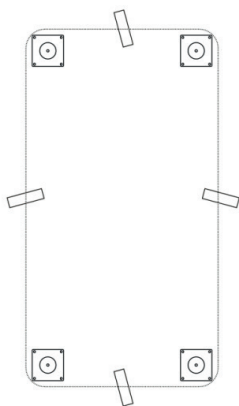

Installation step 2

1. Hang the machine on the installed hanger, shake it by hand and pull it out a few times to see whether it is installed in place and firmly.



210 mm



■ Black

148 mm



Product Usage

- When the power supply is switched on normally, it will enter standby mode.
- Press the on key once, and the default functions are: power indicator and gear indicator are on, fan motor is started in gear 3, UV light sterilization function is on, filter screen accumulation countdown is on, press the switch button once again, all functions are off, enter standby mode, and so on.
- In the startup state, press the wind speed button to control the motor speed in turn for 1-4 gears, so that the cycle.
- Short press child lock key: the machine enters the lock state, all key functions fail (except child lock key) and press 3 seconds longer to unlock the machine.
- The countdown time of the whole machine is 60 hours (initial value is 1500 hours). The filter sign flickers. After replacing the filter, press the key of the filter for 3 seconds, the filter is reset and countdown is restored.
- Definitely select the key: Start-up defaults to continuous work, a cycle from 0h to 12h.
- Intelligent mode button: press this button to enter intelligent mode in boot state.



210 mm



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black



148 mm



Host operation

Switch machine



Touch once, turn off, enter standby state, touch once again.



Wind speed

The default wind speed at boot-up is 3 gears with 4 gears. The wind speed can be adjusted 1-4 times at a time.

Child lock
Touch the button to lock all button functions at one time, and press 3 seconds to unlock them.





Screen timing

The initial value of the screen is 3000 hours. When the data of screen "FILTER REMAINING TIME" is less than 60 hours, it will flash to remind the screen to be replaced. After replacing, press the "FILTER RESET" button for 3 seconds to reset.

Timer

Start-up defaults to continuous working status, touch the button to set the working value once, the time can be set between 0-12 hours.



Auto mode

Boot-up defaults to general mode, and tap buttons to enter intelligent mode in turn.

210 mm





Introduction of product characteristics and functions

- Six-fold filtration and purification system can effectively filter and remove ash, dandruff and pollen plant germ, and remove indoor smoke and odor.
- Initial filter:
Effectively block the inhalation of larger substances and improve the service life of HEPA.
- HEPA filter:
Effective removal of dust, smoke, pollen, radioactive particles in the air, PM2.5 removal efficiency as high as 99%.
- High iodine efficient activated carbon:
honeycomb-like, can increase the contact area with the air, the overall effective adsorption area is larger than the conventional granular activated carbon. Effectively remove harmful chemical gases such as formaldehyde, benzol and ammonia in the air to eliminate odor.
- High efficient formaldehyde catalyst:
catalytic oxidation mechanism at room temperature, formaldehyde thoroughly degraded to carbon dioxide and water, no harmful by-products such as formic acid.
- Cold catalyst:
It can catalyze reaction under normal temperature and pressure, decompose many harmful odorous gases into harmless and odorless substances, change from simple physical adsorption to chemical adsorption, decompose while adsorbing, remove harmful gases such as formaldehyde, benzene, xylene, toluene, TVOC, and generate water and carbon dioxide.
- Silver ion filter:
Because it can kill 650 pathogens, and broad spectrum killing, non-toxic, non-stimulating, non-polluting, no cross-drug infection, no drug resistance, sterilization persistence
- Negative ion generator: More than 3 million negative ions occur, increase the air "vitamin", can purify the air, dust, deodorize. Sterilization makes the air in the room fresh and natural.



■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black

148 mm




Download APP and settings for first use




Note: When the mobile phone and the machine match the network, it must be in the same network!


1. Scan QR code. Click on the top right corner of the cell phone
"⋮", select Browser to open, download APP and install.

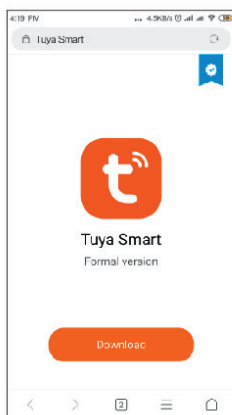


2. Find the "TuyaSmart" APP icon and enter the interface. For the first time, please choose to register.

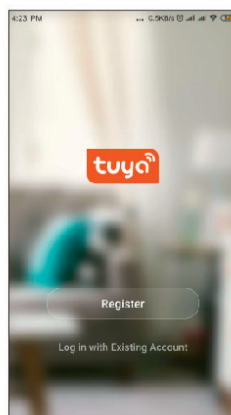


3. Click "add device" to add a new device

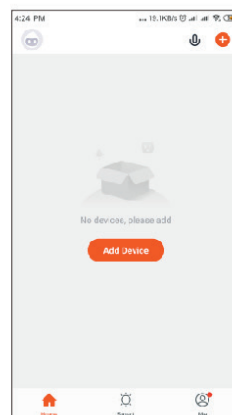


4. Select "Small Home Appliances" on the left, and then pull down to find the "air purifier" option

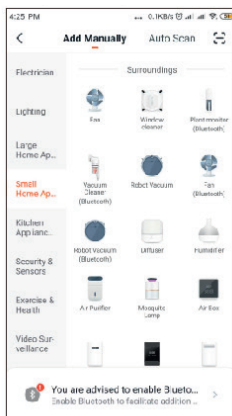

5. The purifier is on-line.
(Machines paired with Wifi)
Mobile Phone Choose "Next Step"

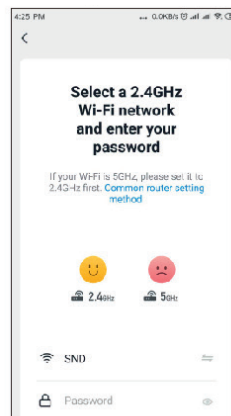

6. Press the "timing" button of the purifier for about 3 seconds. The display panel "WiFi" flag flickers.

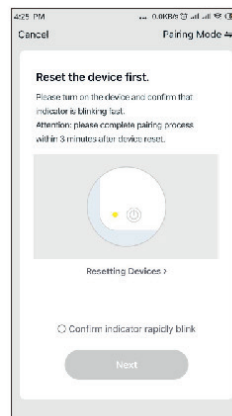

210 mm




■ Cyan ■ Magenta ■ Yellow ■ Black


148 mm




7. After the screen confirms to click "next", the screen displays the connection progress.

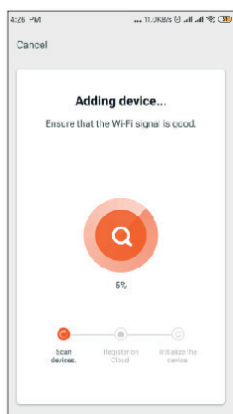


8. Mobile display connection successful.

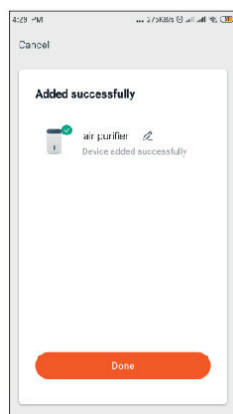


9. The device name can be modified by itself, for example: air purifier 1.

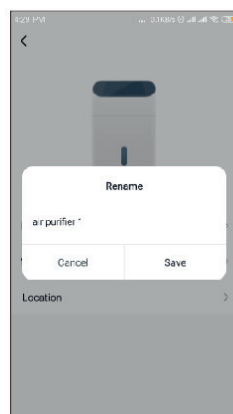


10. Select connected purifier "air purifier 1" to enter.

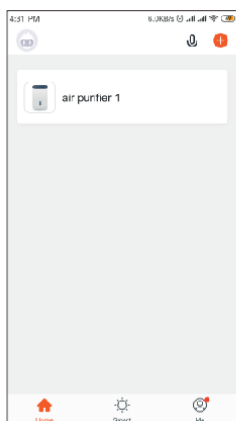

11. After entering the purifier controller, it can be adjusted according to its own needs.

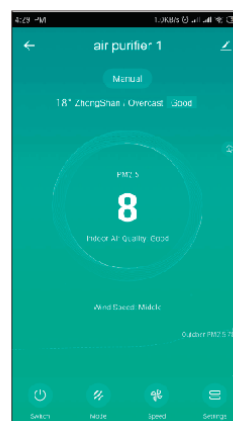

12. Slide down the screen to see the screen available time.

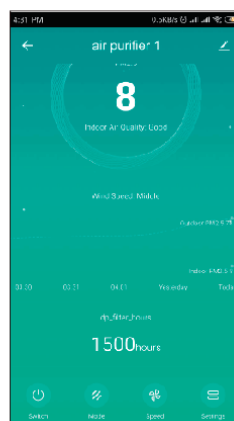



Replacement of filter



1. Pull down the back cover by hand and remove the filter cover.

2. Remove the old filter

3. Clean the internal chassis and parts



4. Install a new filter

5. Close the lid

6. Installation completed

Note: After installation, press the "FILTER RESET" button to reset, and the filter data will be restarted. When the countdown time is less than 60 hours (initial value is 3000 hours), the screen sign flickers (standby lights go out); when the countdown time is 0 hours, the panel filter LED and LCD screen sign flicker (standby lights go out). When the screen key is pressed for 3 seconds, the screen time returns to 3000 hours, the panel filter LED goes out, and the buzzer rings three times. (The key is invalid when the screen sign does not flicker).

The special requirements of screen timing are that when the wind speed is the highest, when the air is excellent, the screen timing is calculated by one time of the actual time, when the air is light pollution, the screen timing is calculated by the actual time, and when the screen air is heavily polluted, the screen timing is calculated by 7.5 times of the actual time.
Filter calculation formula: $\text{time} = \text{gear} \times \text{air quality grade} \times \text{actual working time}$.





Safety instructions and precautions

pay attention to	Precautions in placement
	Use in flat and firm place to avoid dumping, short circuit, leakage, fire and so on.
	Do not place water containers on the body of the machine to avoid water seepage inside the machine causing insulation damage, leakage, short circuit, fire, etc.
	Do not use in places where oil or flammable gas may leak, so as to avoid fire caused by leakage.
	For indoor use, do not use in places with direct sunshine and access to rainwater.

warning	Cautions in Use
	Do not block the air inlet and outlet of this product to avoid overheating inside the machine. Damage to this product.
	Do not use outside rated voltage (AC100-240V/50-60Hz). Use outside rated voltage will damage the internal parts of products and cause short circuit, fire and other reasons.
	Do not place next to the heater, there is the possibility of fire caused by melting the body.
	Pull out the power plug without using it for a long time.
	Do not move the product during the working process of the machine to avoid leakage of electricity.
	When cleaning products or replacing filters, pull out the power plug.
	After the machine stops running for 3 minutes, the front panel can be opened to avoid damage caused by the inertia of the wind wheel.
	If the soft wire of the power supply is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by a manufacturer or maintenance department or similar full-time personnel.



■ Black

148 mm



FAQ

Serial number	Fault phenomena	please check	Processing methods
1	Turn on or off the machine	Whether the plug is in good contact or not	Plug in the power plug
		Whether the rear cover is properly installed	Install the back cover
2	When the purification function is turned on, the sound is dull and the air outlet is small.	Dismantlement of filter packaging	Remove the package and reinstall it according to instructions
		Is there any foreign matter blocking the outlet or intake?	Turn off the machine and clean up the blocked foreign bodies
3	Off-flavor	Is there a large number of odors produced temporarily, such as: many people smoke, etc.	After a period of time, the odor gradually disappears.
		Does the filter absorb too much odor and smoke?	Clean or replace filters that need to be replaced
		The composite filter has reached the replacement time accumulatively.	

210 mm



■ Black

148 mm



Product specification

Model: Pure Air Slim 500
Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Rated power: 55W
CADR value: 500m³/h
Applicable area: (0.07~0.12) xCADR value

210 mm



Tel. +45 86 85 43 43
salg@xsystems.dk
xsystems.dk

